

Avec ou sans
Buzzer

Multicolore
(3 ou 7 couleurs)

MC55 -
maintenant aussi
disponible avec
l'approbation UL

IP 65 / IP 69k



Avec les deux balises LED encastrées Multicolores MC55 et MC35, WERMA propose un appareil de signalisation compact offrant jusqu'à sept couleurs dans un seul module : rouge, jaune, vert, blanc, bleu, violet et turquoise.

Une variante tricolore est également disponible, qui réunit les couleurs les plus courantes, à savoir le rouge, le jaune et le vert, dans un seul module.

Feu encastrable LED MC55 et MC35

240 Feu encastrable à LED MC55



Caractéristiques Techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Dimensions (Ø x H) | 55 mm x 46 mm (Hauteur de la partie en saillie) |
| Boîtier | PC/ABS-Blend, noir PC, noir (certification UL) |
| Matériau calotte | PC, transparent |
| Fixation | Insertion dans perçage M30 |
| Couleurs possibles | Rouge, orange, vert, blanc, bleu, violet, turquoise (multicolore) Rouge, orange, vert (tricolore) |
| Effets lumineux | Feu fixe Feu fixe et clignotant (1Hz) (240 110 50 / 240 130 50) |
| Type de son / Fréquence | Son pulsé, 3400 Hz |
| Durée de vie LEDs | Jusqu'à 50.000 h |
| Durée de vie buzzer | Jusqu'à 5.000 h |
| Température min/max de servic | -20°C / +50°C |

Avec buzzer

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Type de protection | IP 65 | | | |
| Volume sonore | 85 dB (A) | | | |
| | Tension | Consommation | Enfichable M12 | Câble |
| Tricolore (RGY) | 24 V DC | 45 mA | 240 240 55 | 240 230 55 |
| Multicolore (RGB) | 10-30 V DC | 80 mA | 240 140 50 | 240 130 50 |

Certification UL avec buzzer

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|--|
| Type de protection | IP 69k | | | |
| | Tension | Consommation | Enfichable M12 | |
| Tricolore (RGY) | 24 V DC | 65 mA | 240 440 55 | |
| Multicolore (RGB) | 10-30 V DC | 130 mA | 240 340 50 | |

Sans buzzer

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Type de protection | IP 65 | | | |
| | Tension | Consommation | Enfichable M12 | Câble |
| Tricolore (RGY) | 24 V DC | 45 mA | 240 220 55 | 240 210 55 |
| Multicolore (RGB) | 10-30 V DC | 60 mA | 240 120 50 | 240 110 50 |

Certification UL sans buzzer

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|--|
| Type de protection | IP 69k | | | |
| | Tension | Consommation | Enfichable M12 | |
| Tricolore (RGY) | 24 V DC | 40 mA | 240 420 55 | |
| Multicolore (RGB) | 10-30 V DC | 120 mA | 240 320 50 | |



NEW

241 Feu encastrable à LED MC35

Caractéristiques Techniques


| | |
|-------------------------------|--|
| Dimensions (Ø x H) | 35 mm x 64 mm (Hauteur de la partie en saillie) |
| Boîtier | PC, noir |
| Matériau calotte | PC, transparent |
| Fixation | Insertion dans perçage M22 |
| Couleurs possibles | Rouge, orange, vert, blanc, bleu, violet, turquoise (multicolore) Rouge, orange, vert (tricolore) |
| Effets lumineux | Feu fixe |
| Type de son / Fréquence | Son continu, 3600 Hz |
| Durée de vie LEDs | Jusqu'à 50.000 h |
| Durée de vie buzzer | Jusqu'à 5.000 h |
| Température min/max de servic | -20°C / +50°C |

Certification UL avec buzzer

| | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| Type de protection | IP 69k | | |
| Volume sonore | 80 dB (A) | | |
| | Tension | Consommation | M12 |
| Tricolore (RGY) | 24 V DC | 45 mA | 241 440 55 |
| Multicolore (RGB) | 10-30 V DC | 45 mA | 241 340 50 |

Certification UL sans buzzer

| | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| Type de protection | IP 69k | | |
| | Tension | Consommation | M12 |
| Tricolore (RGY) | 24 V DC | 20 mA | 241 420 55 |
| Multicolore (RGB) | 10-30 V DC | 30 mA | 241 320 50 |

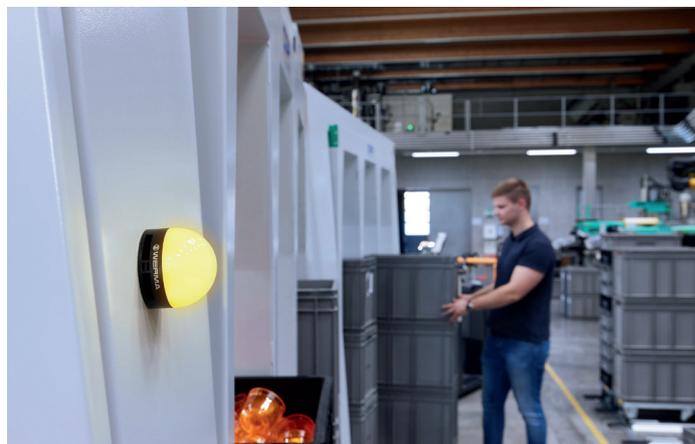

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15
D- 78604 Rietheim- Weillheim
Phone +49 74 24 95 57- 0
Fax +49 74 24 95 57- 44
www.werma.com | info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfeld
Switzerland
Phone +41 52 674 00 60
Fax +41 52 674 00 66
www.werma.ch | info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.

Via dell'Artigianato 42
29122 Piacenza
Italia
Phone +39 523 044 544
www.werma.it | info@werma.it

WERMA SARL

56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone +33 47222 3737
www.werma.fr | info@werma.fr

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone +32 9 220 3111
www.wermabenelux.com | info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.

11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone +44 1536 48 69 30
Fax +44 1536 51 48 10
www.werma.co.uk | uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone +1 470 361 0600
www.werma.com | us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.

Building 8, No. 85, Mingnan Road, Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone +86 215774- 00 22
Fax +86 215774- 66 01
www.werma.com.cn | info@werma.com.cn